

Serie 4, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 70.8 cm, Puerta fija KBN96VFE0



- **XXL:** combi de mayores dimensiones, proporcionando más espacio y capacidad para la conservación de más y mejor, los alimentos.
- **VitaFresh XXL 0 °C:** conserva los alimentos frescos durante más tiempo en los cajones extragrandes con regulación de la temperatura y la humedad.
- **NoFrost:** descongelación automática - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **2 circuitos de frío independientes:** control independiente del frigorífico y del congelador - evita la transferencia de olores.
- **Tecnología Inverter:** control constante de la temperatura dentro y fuera del frigorífico.

Datos técnicos


Clase de eficiencia energética:	 E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año):	.. 256 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	 98 l
Volumen neto del frigorífico:	285 l
Nivel de ruido:	 34 dB(A) re 1 pW
Clase de nivel de ruido:	 B
Tipo de construcción:	 Integrable
Opción puerta panelable:	 No es posible
Altura:	 1935 mm
Anchura:	 708 mm
Fondo del aparato sin tirador:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1940 x 710 x 560 mm
Peso neto:	 70.3 kg
Intensidad corriente eléctrica:	 10 A
Apertura de la puerta:	 A la derecha reversible
Tensión:	 220-240 V
Frecuencia:	 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	 230.0 cm
Nº de motocompresores:	 1
Nº de sistemas de frío independientes:	 2
Ventilador interior sección frigorífico:	 No
Puerta reversible:	 Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	 4
Estantes para botellas:	 Si
Sistema No frost:	 Congelador
Tipo de instalación:	 N/A

Accesorios opcionales


KSZGGM00 :



**Serie 4, Frigorífico combi integrable,
193.5 x 70.8 cm, Puerta fija
KBN96VFE0**

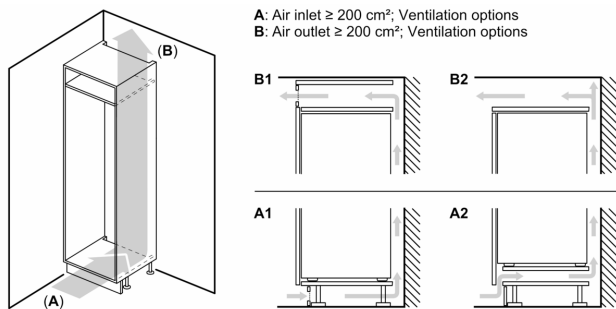


Dimensiones en mm

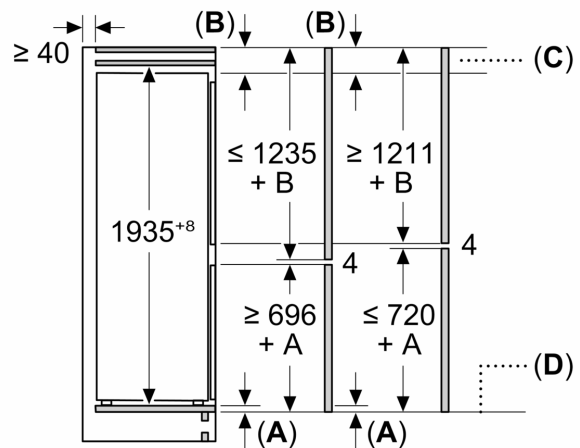


C: Saliente del panel frontal


D: Borde inferior del panel frontal

Dimensiones en mm

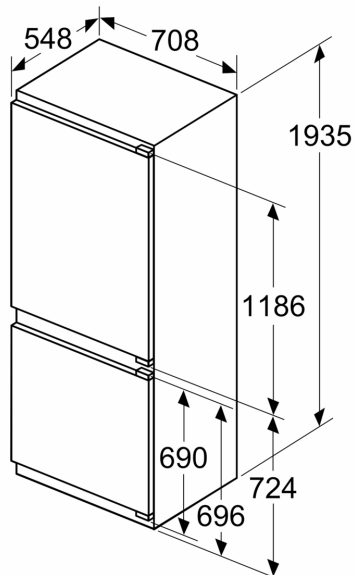


Dimensiones en mm

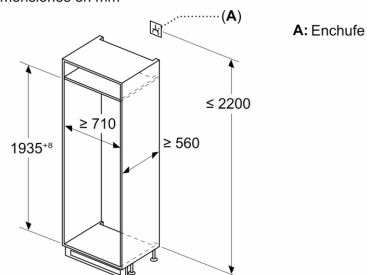

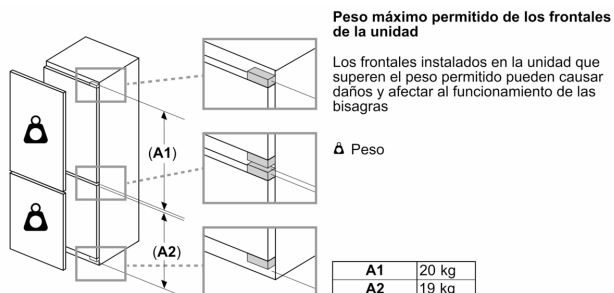

Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.