

Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero mate antihuellas KGN36VLEA



Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- **Tecnología Inverter:** control constante de la temperatura dentro y fuera del frigorífico.
- **VitaFresh:** mantiene los alimentos frescos más tiempo en cajones a una temperatura cercana a los 0 °C.
- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.
- **Zona easyAccess:** estantes de cristal extraíbles para acceder más fácilmente al contenido del frigorífico.
- **Función refrigeración "Súper":** enfría rápidamente los alimentos que introduces en el frigorífico.


Clase de eficiencia energética: E
 Promedio anual de consumo de energía (kWh/año): . 238 kWh/annum
 Volumen neto del congelador: 89 l
 Volumen neto del frigorífico: 237 l
 Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1pW
 Clase de nivel de ruido: C
 Tipo de construcción: Libre instalación
 Opción puerta panelable: No es posible
 Altura: 1860 mm
 Anchura: 600 mm
 Fondo del aparato sin tirador: 660 mm
 Peso neto: 69.1 kg
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Apertura de la puerta: A la derecha reversible
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240.0 cm
 Nº de motocompresores: 1
 Nº de sistemas de frío independientes: 2
 Ventilador interior sección frigorífico: No
 Puerta reversible: Si
 Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 2
 Estantes para botellas: Si
 Sistema No frost: Frigorífico y congelador
 Tipo de instalación: Libre instalación



4 242005 194285


**Serie 4, Frigorífico combinado de
libre instalación, 186 x 60 cm, Acero
mate antihuellas
KGN36VLEA**

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Tirador integrado)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Tirador externo)	1860	600	660	590	640	1210	700



Especificaciones	
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm

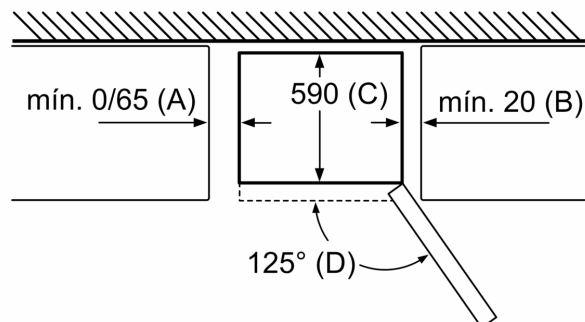

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm