

Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero cepillado antihuellas KGN49XIDQ



Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- **Tecnología Inverter:** control constante de la temperatura dentro y fuera del frigorífico.
- **Doble circuito de frío:** regula por separado el compartimento del frigorífico y el congelador.
- **VitaFresh:** mantiene los alimentos frescos más tiempo en cajones a una temperatura cercana a los 0 °C.
- **Perfect Fit:** coloca el frigorífico junto a la pared o en un hueco.
- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.

Clase de eficiencia energética: D
 Promedio anual de consumo de energía (kWh/año): . 207 kWh/annum
 Volumen neto del congelador: 108 l
 Volumen neto del frigorífico: 330 l
 Nivel de ruido: 36 dB(A) re 1pW
 Clase de nivel de ruido: C
 Tipo de construcción: Libre instalación
 Opción puerta panelable: No es posible
 Altura: 2030 mm
 Anchura: 700 mm
 Fondo del aparato sin tirador: 670 mm
 Peso neto: 85.9 kg
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Apertura de la puerta: A la derecha reversible
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240.0 cm
 Nº de motocompresores: 1
 Nº de sistemas de frío independientes: 2
 Ventilador interior sección frigorífico: No
 Puerta reversible: Si
 Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 4
 Estantes para botellas: Si
 Sistema No frost: Frigorífico y congelador
 Tipo de instalación: Libre instalación




Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero cepillado antihuellas KGN49XIDQ

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Tirador externo)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Tirador integrado)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Tirador externo)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Tirador integrado)	2030	700	670	590	710	1310	670	12


Descripción
a) Altura
b) Anchura
c) Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d) Profundidad del armario
e) Anchura con la puerta abierta a 90°
f) Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
g) Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h) Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm

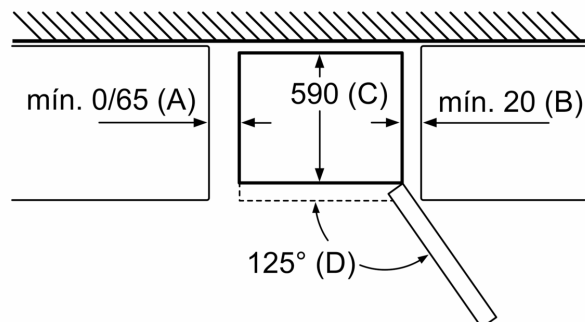

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
 en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.
 Dimensiones en mm

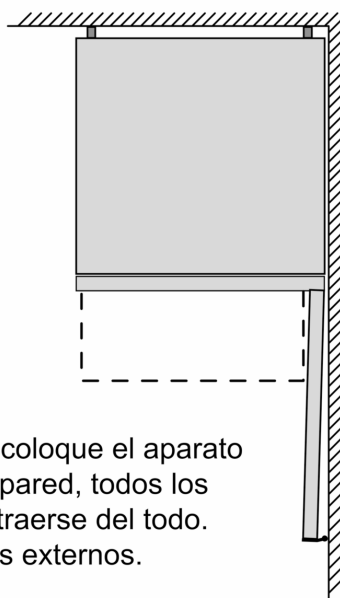

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
 * Con y sin tiradores externos.