

## Serie 6, Placa inducción, 60 cm, Negro, sin perfiles PXJ631HC2E



- **Home Connect:** controla tu placa desde un dispositivo móvil.
- **Posibilidad de conexión Placa-Campana. Controla la campana directamente desde tu placa o configura que automáticamente se encienda la campana en el modo óptimo de extracción cuando cocinas con tu placa.**
- **Control DirectSelect:** selección rápida y sencilla de la zona de cocción, potencia y otras funciones.
- **FlexInducción:** la placa que se adapta a recipientes de diferentes formas y tamaños.
- **Favorito:** personaliza la placa de cocción con Home Connect

Familia de Producto: .....Placa independie.vitrocera mica  
 Tipo de construcción: ..... Integrable  
 Fuente energética: ..... Eléctrica  
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: ..... 3  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Anchura: .....592 mm  
 Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): ..... 51x592x522 mm  
 Medidas del producto embalado: .....126 x 753 x 608 mm  
 Peso neto: ..... 14.2 kg  
 Peso bruto: .....16.4 kg  
 Indicador de calor residual: ..... Separado  
 Ubicación del panel de mandos: ..... Frontal de placa de cocina  
 Material de la superficie: ..... Cristal vitrocera mica  
 Color superficie superior: ..... Negro  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 110.0 cm  
 Código EAN: ..... 4242005391424  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 50; 60 Hz

HEZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HEZ390011 Fuente de asados, HEZ390012 Rejilla cocción al vapor con HEZ390011, HEZ390090 Wok para radiantes e inducción, HEZ390210 Sartén antiadherente de 15 cm. de base., HEZ390220 Sartén antiadherente de 19 cm de base, HEZ390230 Sartén antiadherente de 21 cm de base, HEZ390250 Sartén antiadherente de 28 cm de base, HEZ390512 Teppan Yaki grande, HEZ390522 Parrilla grill de aluminio fundido., HEZ9CF240 sartén con antiadherente 24cm Ø, HEZ9CF280 Sartén antiadherente, 28cm Ø, HEZ9ES100 Cafetera 4 tazas, HEZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Sartén zona Flexible, grande, HEZ9FF030 Set de sartenes Flex, 3 piezas, HEZ9FF040 Set de sartenes Flex, 4 piezas, HEZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén, HEZ9SE040 set de 4 piezas, HEZ9SE060 set de 6 piezas, HEZ9TY010 Teppan Yaki



## Serie 6, Placa inducción, 60 cm, Negro, sin perfiles PXJ631HC2E

- 60 cm: espacio para 3 recipientes.
- Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Control placa-campana: controla la placa y campana directamente desde la placa.
- Función Assist a través de la app Home Connect: encuentra los mejores ajustes para tu plato gracias al asistente de recetas.
- Aparato actualizable (vía app Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con la última versión del software.
- Flex zone: Utiliza recipientes de diferentes formas y tamaños aprovechando los 40 cm. de fondo de la zona
- Zona detrás izquierda: 280 mm, 3 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Las zonas de cocción se unen o separan en función de la forma y tamaño del recipiente que detecte.
- Electrónica DirectSelect: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa.
- 17 niveles de cocción para adaptar la potencia con mayor precisión
- Terminación bisel delantero
- Niveles control de temperatura: 11 frying levels
- Función Transfer: mueve un recipiente de una zona a otra manteniendo todos los ajustes de forma automática
- Función Inicio Automático
- Función Sprint: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia hasta en un 50 % comparado con el máximo nivel de potencia.
- Función Memoria
- Función Pausa: detiene el proceso de calentamiento para, por ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman líquidos en la placa.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Favorito: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- Potencia máxima: 7400 W
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm

### Flexibilidad de las zonas de cocción.

- Zona detrás derecha: 190 mm, 210 mm , 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona delante derecha: 190 mm, 210 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)

### Prestaciones de la placa

- Función Mantener caliente: mantiene la comida caliente utilizando un nivel de potencia bajo.
- Función alarma.
- Volumen del sonido regulable a las preferencias y necesidades personales.

### Ahorro de tiempo y eficiencia

- shortBoost: calienta las sartenes más rápido protegiendo los materiales de las mismas

- Selección automática de zona: al encenderse, la placa selecciona automáticamente la zona de cocción en la que se coloca un nuevo recipiente.
- Al mover una olla, los parámetros se actualizan instantáneamente y la zona de cocción se adapta al tamaño de la olla

### Asistente de cocina

#### Conectividad

- yes, after software update: La campana adapta automáticamente el nivel de potencia en función de la información recogida de la placa (con campana conectada vía App Home Connect).
- vía MyButton: abra el universo inteligente desde su placa de cocción (necesario servicio asociado).

#### Diseño

#### Seguridad


- Apaga todas las zonas de cocción con sólo pulsar un botón.

#### Instalación


- Dimensiones del aparato (A lx An x F mm): 51 x 592 x 522
- Potencia total de la placa limitable por el usuario.

**Serie 6, Placa inducción, 60 cm,  
Negro, sin perfiles  
PXJ631HC2E**

Dimensiones en mm

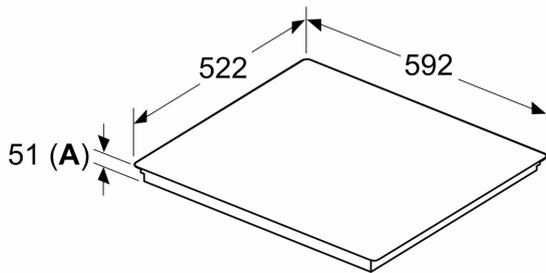

Dimensiones en mm

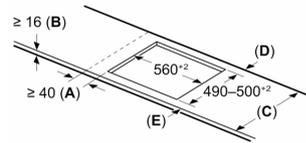

**A:** Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared


**B:** El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

**A:** Profundidad de empotramiento

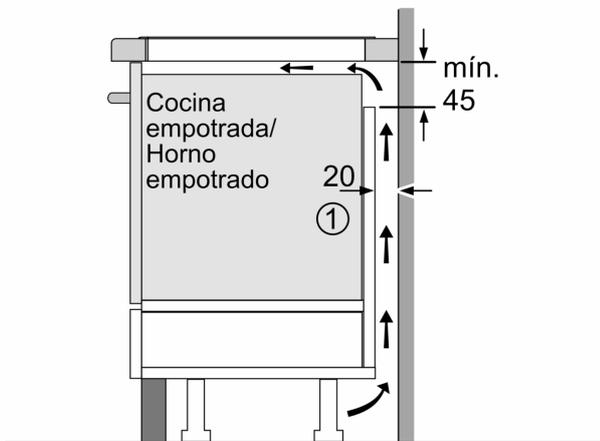


① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

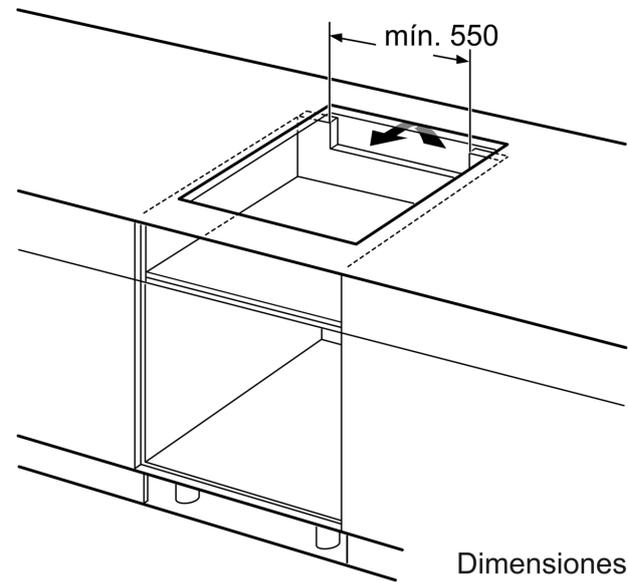

Dimensiones en mm

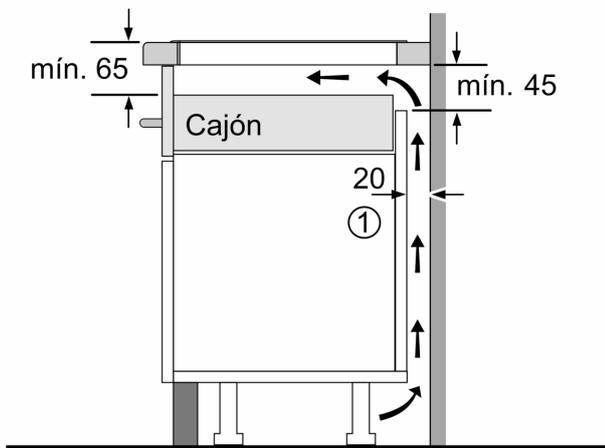

①  
Espacio de  
ventilación necesario.

Dimensiones en mm